


# Pilkington Pyrostop® 45-200



Для внешнего и внутреннего применения (соответствует параметрам целостности в течение 60 мин. и изоляции теплового потока в течение 45 мин.)

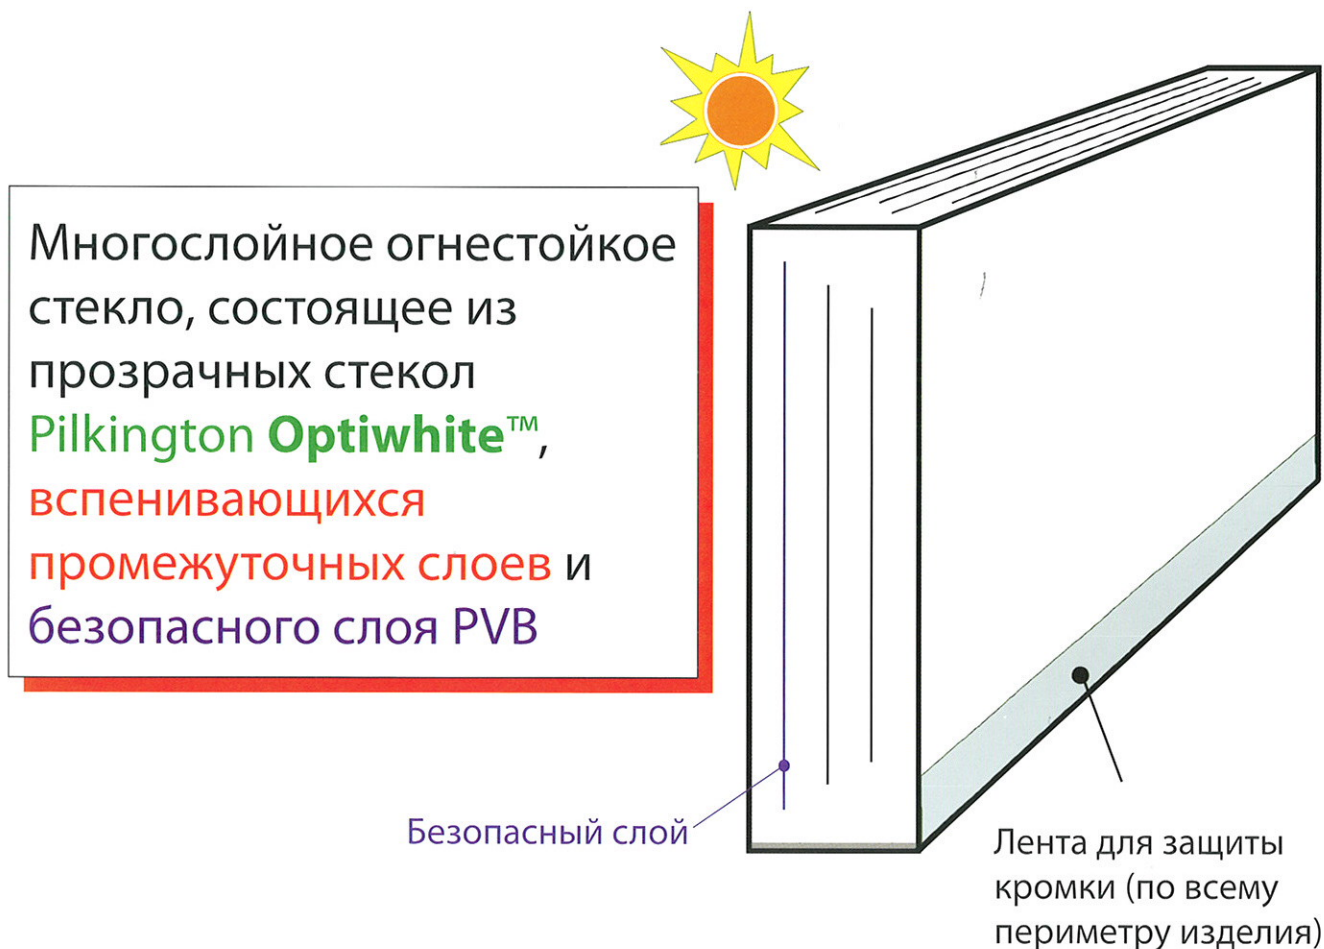

Толщина	19 mm (+/-1mm)
Удельный вес	45 kg/m <sup>2</sup>
Коэффициент пропускания света	86 %
Коэффициент звукоизоляции, R <sub>w</sub>	39 dB
Коэффициент теплопередачи, U	4.9 W/m <sup>2</sup> K



**PILKINGTON**  
NSG Group Flat Glass Business