


# Pilkington Pyrostop® 60-101



Для внутреннего применения (соответствует параметрам целостности в течение 90 мин. и изоляции теплового потока в течение 60 мин.)

Многослойное огнестойкое стекло, состоящее из прозрачных стекол Pilkington Optiwhite™ и вспенивающих промежуточных слоев

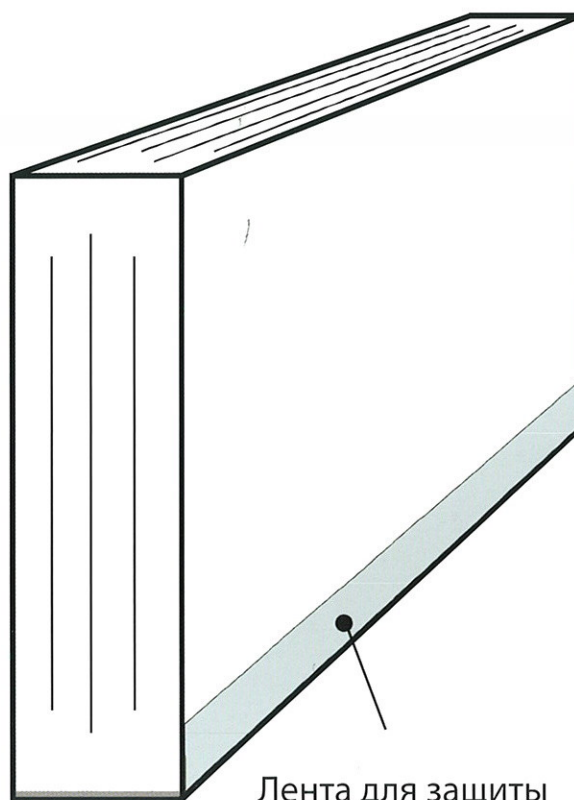

Лента для защиты кромки (по всему периметру изделия)

Толщина	23 mm (+/-1mm)
Удельный вес	55 kg/m <sup>2</sup>
Коэффициент пропускания света	87 %
Коэффициент звукоизоляции, R <sub>w</sub>	41 dB
Коэффициент теплопередачи, U	4.8 W/m <sup>2</sup> K



**PILKINGTON**  
NSG Group Flat Glass Business