


Pilkington Pyrostop® 60-201



Для внешнего и внутреннего применения (соответствует параметрам целостности в течение 90 мин. и изоляции теплового потока в течение 60 мин.)



Многослойное огнестойкое стекло, состоящее из прозрачных стекол Pilkington Optiwhite™, вспенивающих промежуточных слоев и безопасного слоя PVB

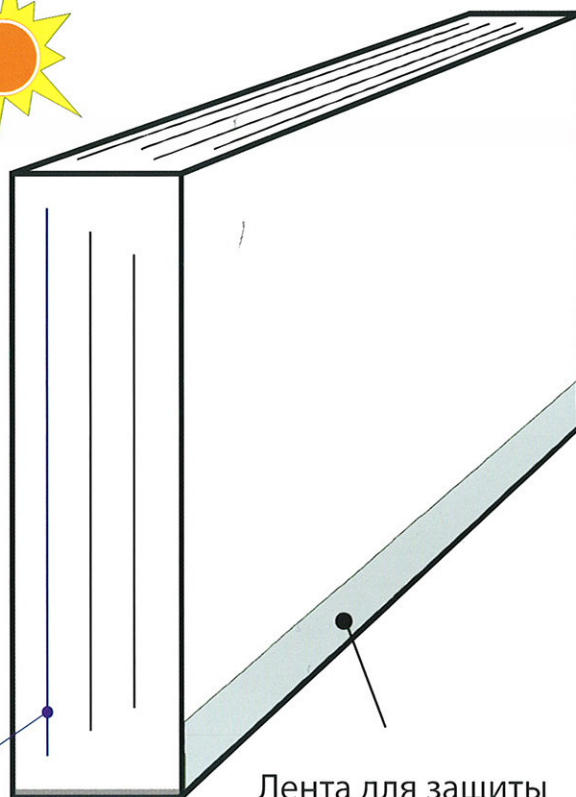

Безопасный слой

Лента для защиты кромки (по всему периметру изделия)

Толщина	27 mm (+/-2mm)
Удельный вес	61 kg/m ²
Коэффициент пропускания света	86 %
Коэффициент звукоизоляции, R _w	41 dB
Коэффициент теплопередачи, U	4.7 W/m ² K



PILKINGTON
NSG Group Flat Glass Business